

Astra



Охлаждаемая ларь-бонета со встроенным агрегатом Astra предоставляет уникальные возможности мерчандайзинга. Идеально подходит для магазинов любых форматов.

Универсальность


установки как у стены, так и в виде острова с использованием торцевого модуля, а также с инсталляцией различных вариантов суперструктур.

Сферическое энергосберегающее покрытие

позволяет дополнительно снизить потребление электроэнергии, а также обеспечивает удобство и надежность ларь-бонеты при эксплуатации.

Энергосберегающая светодиодная подсветка

внутреннего объема обеспечивает равномерное освещение и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

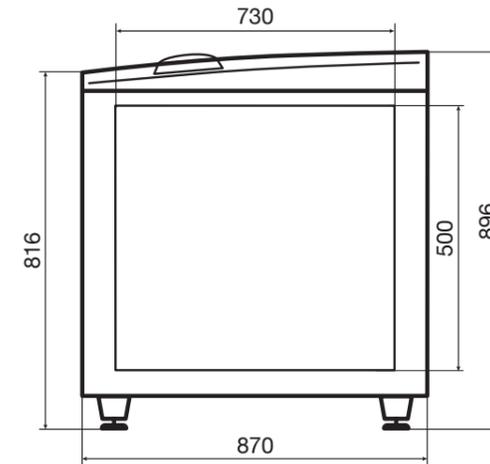

Стандартная комплектация

- Светодиодная подсветка внутри объёма
- Система автоматической оттайки горячим газом
- Контроллер с возможностью установки сетевой карты
- Комплект проволочных делителей и решёток
- Верхний ударопрочный бампер
- Регулируемые по высоте опоры
- Ценникодержатели
- Холодильный контур R290

Опции

- Комплект решетчатых корзин
- Суперструктура с возможностью выбора модификации: односторонняя или двусторонняя, а также вариант двухуровневая или трехуровневая
- Светодиодная подсветка полок суперструктуры
- Дополнительный нижний ударопрочный бампер
- Декоративные панели для инсталляции в остров

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

Размеры				
Типоразмер	250	210	200	TST
Длина ларя-бонеты, мм	2500	2100	1875	1825
Ширина ларя-бонеты, мм	870			
Высота ларя-бонеты, мм	896			
Глубина загрузки, мм	540			
Глубина нижней полки, мм	725			
Площадь загрузки, м²	1,58	1,31	1,16	1,12
Объем загрузки, л	855	699	611	591
Параметры				
Диапазон температуры в режиме НТ, С	-24 ... -18			
Диапазон температуры в режиме СТ, С	-2 ... +6			
Энергопотребление, кВт в сутки	21,2	35,6	41,5	
Максимальная мощность R404a/R290/Есо line, кВт	0,83/0,59/0,4	0,65/0,51/0,37	0,58/0,4/0,37	0,57/0,43/-
Максимальный рабочий ток R404a/R290, А	4/2,6	3,5/3	2,6/1,7	2,6/2
Суточное потребление электроэнергии R404a/R290, кВт/ч	9/7,9	7,7/6,8	6,4/5,2	6,4/5,2
Напряжение, В	220			
Упаковка				
Ширина упаковки, мм	920			
Высота упаковки, мм	1000			
Длина упаковки, мм	2520	2120	1895	1925
Вес нетто, кг	180	160	150	140
Вес брутто, кг	220	190	170	180