

Zodiac DG 070/080/090 H210



Среднетемпературный
стеллаж с автономным
охлаждением,
высокой обзорностью
и оптимальным
хранением деликатных
продуктов.

Гибкость формата

Zodiac сочетает функциональность оборудования с выносным агрегатом и автономную установку, оставаясь универсальным решением для магазинов любого формата без холодильной централи.

Максимальная экспозиция

Эргономичный дизайн с ультранизким фронтом увеличивает фронт выкладки и позволяет разместить до шести рядов полок, усиливая визуальный эффект и возможности мерчандайзинга.

Энергоэффективность и комфорт

Работа на хладагенте R290 снижает энергопотребление и тепловыделение, уменьшая эксплуатационные затраты и создавая комфортную среду в торговом зале.





Стандартная комплектация

- Система энергосберегающих дверей DG, изготовленная из стеклопакетов с низкоэмиссионным покрытием
- Инновационный испаритель и конденсатор Sest, Италия
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Контроллер
- Холодильный контур R290
- Агрегат поставляется в индивидуальной упаковке

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Инновационная система удаления конденсата
- Система подключения к вентиляции
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



RAL 9003



RAL 9006



RAL 9005



RAL 3004



RAL 7024



RAL 1016



RAL 6018



RAL 3020



RAL 5017




RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL


Zodiac DG 070 H210

Размеры				
Типоразмер	125	190	250	375
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570	3820
Ширина витрины, мм	700			
Высота витрины, мм	2330			
Глубина выкладки, мм	400			
Глубина нижней полки, мм	510			
Площадь загрузки, м²	3,63	5,43	7,28	10,88
Объем загрузки, м³	0,85	1,28	1,70	2,54
Параметры				
Диапазон температуры, °C	+1...+7			
Энергопотребление, кВт в сутки	5,8	10,5	11,5	14,9
Максимальная мощность, кВт	1,4	1,47	2,87	2,9
Максимальный ток, А	6,2	6,3	13	14
Напряжение, В	220			
Упаковка				
Ширина упаковки, мм	875			
Высота упаковки, мм	2300			
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740	4010
Вес нетто, кг	190	290	400	530
Вес брутто, кг	220	340	460	610
Упаковка агрегата				
Ширина упаковки, мм	700			
Высота упаковки, мм	500			
Длина упаковки, мм	800	800	1500	1500
Вес агрегата нетто, кг	40	40	80	80
Вес агрегата брутто, кг	50	50	100	100
Количество агрегатов в ящике, шт.	1	1	2	2
Упаковка дверей				
Ширина упаковки, мм	350	350	350	420
Высота упаковки, мм	820			
Длина упаковки, мм	1815			
Количество дверей в ящике, шт.	2	3	4	6

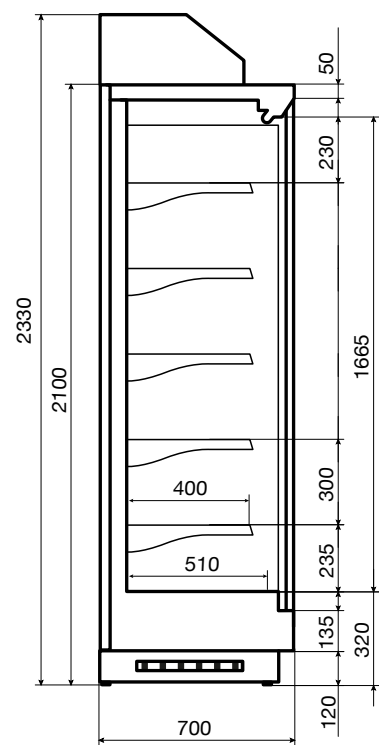

Zodiac DG 080 H210

Размеры				
Типоразмер	125	190	250	375
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570	3820
Ширина витрины, мм	800			
Высота витрины, мм	2330			
Глубина выкладки, мм	500			
Глубина нижней полки, мм	680			
Площадь загрузки, м²	4,4	6,7	9,0	13,3
Объем загрузки, м³	1,05	1,58	2,11	3,17
Параметры				
Диапазон температуры, °C	+1 ... +7			
Энергопотребление, кВт в сутки	5,8	10,5	11,5	14,9
Максимальная мощность, кВт	1,4	1,47	2,87	2,9
Максимальный ток, А	6,2	6,3	13	14
Напряжение, В	220			
Упаковка				
Ширина упаковки, мм	975			
Высота упаковки, мм	2300			
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740	4010
Вес нетто, кг	200	290	410	540
Вес брутто, кг	250	360	470	610
Упаковка агрегата				
Ширина упаковки, мм	600			
Высота упаковки, мм	500			
Длина упаковки, мм	800	800	1500	1500
Вес агрегата нетто, кг	40	40	80	80
Вес агрегата брутто, кг	50	50	100	100
Количество агрегатов в ящике, шт.	1	1	2	2
Упаковка дверей				
Ширина упаковки, мм	350	350	350	420
Высота упаковки, мм	820			
Длина упаковки, мм	1815			
Количество дверей в ящике, шт.	2	3	4	6

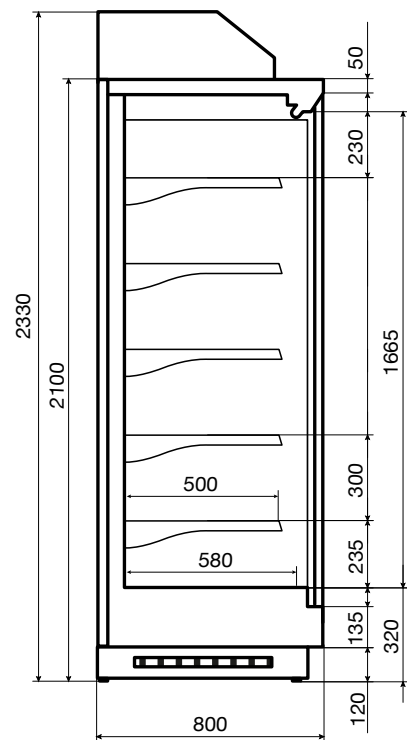

Zodiac DG 090 H210

Размеры				
Типоразмер	125	190	250	375
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570	3820
Ширина витрины, мм	900			
Высота витрины, мм	2330			
Глубина выкладки, мм	500			
Глубина нижней полки, мм	680			
Площадь загрузки, м²	4,7	7,0	9,2	13,9
Объем загрузки, м³	1,15	1,70	2,30	3,40
Параметры				
Диапазон температуры, °C	+1...+7			
Энергопотребление, кВт в сутки	5,8	10,5	11,5	14,9
Максимальная мощность, кВт	1,4	1,47	2,87	2,9
Максимальный ток, А	6,2	6,3	13	14
Напряжение, В	220			
Упаковка				
Ширина упаковки, мм	1075			
Высота упаковки, мм	2300			
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740	4010
Вес нетто, кг	210	340	430	560
Вес брутто, кг	260	400	490	630
Упаковка агрегата				
Ширина упаковки, мм	600			
Высота упаковки, мм	500			
Длина упаковки, мм	800	800	1500	1500
Вес агрегата нетто, кг	40	40	80	80
Вес агрегата брутто, кг	50	50	100	100
Количество агрегатов в ящике, шт.	1	1	2	2
Упаковка дверей				
Ширина упаковки, мм	350	350	350	420
Высота упаковки, мм	820			
Длина упаковки, мм	1815			
Количество дверей в ящике, шт.	2	3	4	6

