

## Vega SG 070 H195 Plug-in



Предоставляет уникальные возможности мерчандайзинга для оборудования со встроенным холодом.

**Эргономичный дизайн** максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 4 ряда полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление.

**Верхняя подсветка кабинета** обеспечивает равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

**Универсальное решение** для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.





### Стандартная комплектация

- Система энергосберегающих дверей SG
- Двери системы изготовлены из 6 мм закаленного стекла с низкоэмиссионным твердым покрытием
- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер
- 4 ряда полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Боковины обзорные
- Усиленная деревянная упаковка

### Опции

- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Проволочные ограничители
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в цвета RAL


### Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



### Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

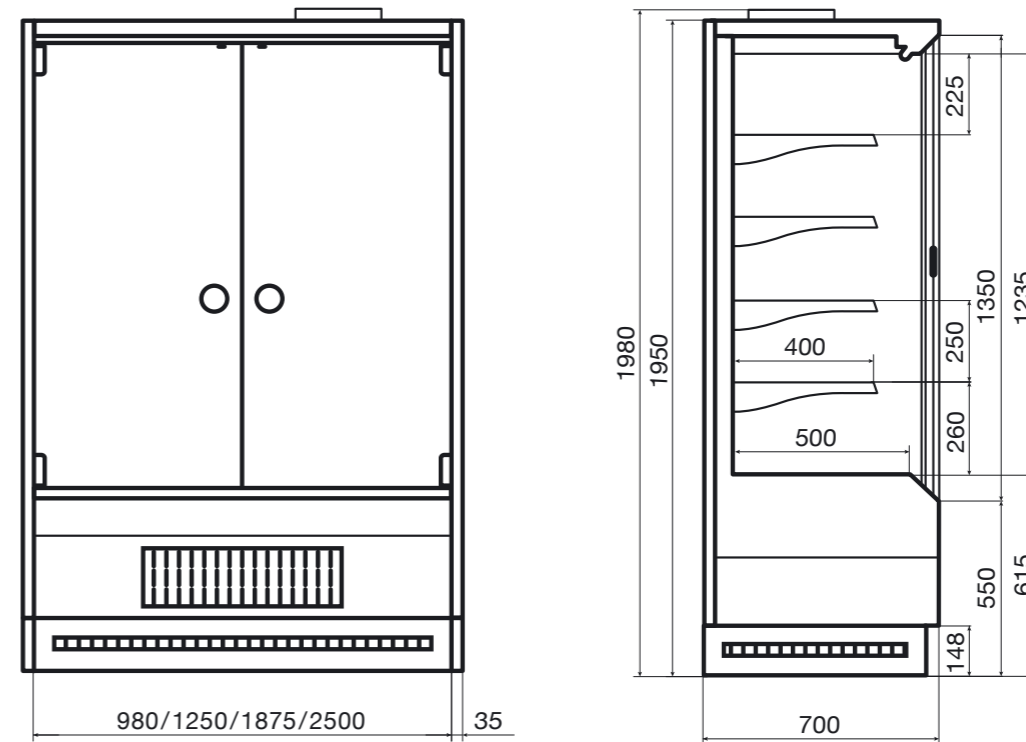

### Размеры

Типоразмер	100	125	190	250
Длина витрины без боковин, мм	980	1250	1875	2500
Длина витрины с боковинами, мм	1050	1320	1945	2570
Ширина витрины, мм	700			
Высота витрины, мм	1950			
Глубина выкладки, мм	400 (500)			
Глубина нижней полки, мм	500			
Площадь загрузки, м <sup>2</sup>	2,0	2,57	3,87	5,18
Объем загрузки, м <sup>3</sup>	0,40	0,51	0,77	1,04

### Параметры

Диапазон температуры, °C	0...+7			
Энергопотребление, кВт в сутки	14,0	15,0	21,0	23,0
Максимальная мощность, кВт	1,35	1,35	2,0	2,7
Максимальный ток, А	6,2	6,2	9,1	12,4
Напряжение, В				

### Упаковка

Ширина упаковки, мм	1050			
Высота упаковки, мм	2145			
Длина упаковки, мм	1230	1500	2100	2750
Вес нетто, кг	200	220	300	370
Вес брутто, кг	273	300	390	470