

## Omega H210




Комбинированная низкотемпературная шкаф-бонета сочетает в себе горизонтальную и вертикальную выкладку товара, а также возможность комбинирования экспозиции замороженных продуктов в упаковке и сыпучих товаров.

**Эргономичный и прозрачный дизайн** значительно увеличивает пространство экспозиции и обеспечивает отличный обзор выкладки товаров из любой части торгового зала.

**Инновационные конструкторские решения** позволяют оптимизировать энергопотребление. Энергосберегающее двери и горизонтальное покрытие Frosteco позволяют дополнительно снизить потребление электроэнергии, а также обеспечивает удобство и надежность шкаф-бонеты при эксплуатации.

**Энергосберегающая светодиодная подсветка** внутренних объемов обеспечивает равномерное освещение и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

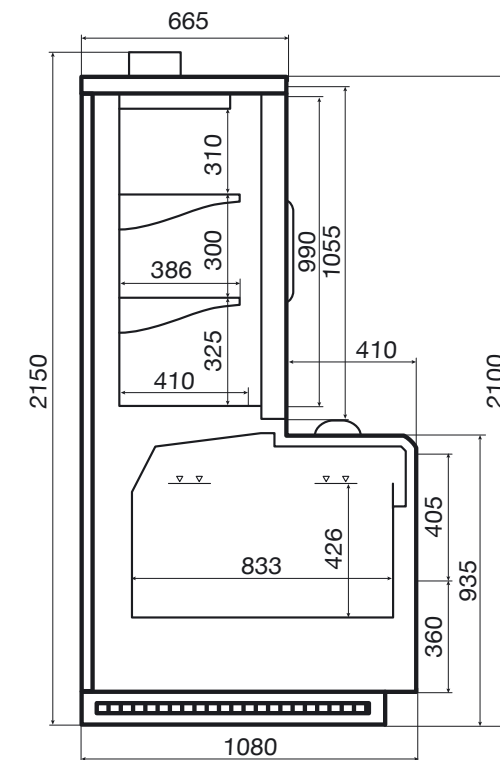

### Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Двери с тройным остеклением Frosteco
- Энергосберегающее покрытие Frosteco
- Контроллер
- 2 ряда полок с ценникодержателями
- Вертикальное LED освещение верхнего объема
- LED подсветка нижнего объема
- Фронтальные цветные панели

### Опции

- Боковины обзорные или металлические
- Горизонтальная LED подсветка верхнего объема
- Соединительный комплект в линию
- Энергосберегающие вентиляторы
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL

### Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



### Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

### Размеры

Типоразмер	250	375	торц
Длина витрины без боковин, мм	2500	3750	2100
Длина витрины с боковинами, мм	2600	3850	2200
Ширина витрины, мм	900		
Высота витрины, мм	2100		
Глубина выкладки (бонеты/шкафа), мм	833 / 390		
Глубина нижней полки (бонеты/шкафа), мм	833 / 405		
Площадь загрузки (бонеты/шкафа), м <sup>2</sup>	2,08 / 3,9	3,12 / 5,87	1,75 / 3,3
Объем загрузки (бонеты/шкафа), м <sup>3</sup>	0,89 / 0,85	1,34 / 1,28	0,75 / 0,72

### Параметры

Диапазон температуры, °C	-22...-18		
Холодопроизводительность, кВт	1,63	2,44	1,37
Энергопотребление, кВт в сутки	25,3	37,3	21,5
Максимальная мощность, кВт	3,65	5,17	3,05
Максимальный ток, А	15	22	13
Напряжение, В	380		

### Упаковка

Ширина упаковки, мм	1160		
Высота упаковки, мм	2320		
Длина упаковки, мм	2690	3960	2290
Вес нетто, кг	605	910	510
Вес брутто, кг	630	945	530